

ABUS Leichtportalkran LPK

Das starke Stück folgt auf dem Fuße



bis 2 t



bis 5 m



bis 7,9 m



Kurze
Lieferzeit



ABUS Kran Austria GmbH · Kirchenplatz 6/4/6 · A-1230 Wien · Telefon: +43 1 8656046 · E-Mail: info@abus-kran.at

Der ABUS Leichtportalkran ist überall dort die wirtschaftliche Lösung, wo Hebeleistung nicht permanent und zudem häufig an unterschiedlichen Orten benötigt wird. Er ist für die ABUS Elektro-Kettenzüge und für Lasten bis 2000 kg ausgelegt. Auf seinen vier Lenk-Stopprollen, von denen zwei serienmäßig mit 90°-Richtungsfeststellern ausgerüstet sind, ist der ABUS Leichtportalkran besonders leicht verfahrbar. Darüber hinaus lässt er sich aufgrund seiner Konstruktion bei Bedarf problemlos zerlegen. Mit zwei Baugrößen lassen sich die erforderlichen Höhen und Breiten des Kranes in einem weiten Bereich realisieren.

Die technischen Daten im Überblick:

Tragfähigkeit:	bis 2000 kg
Gesamthöhe:	bis 5000 mm
Auslegung:	für ABUS Elektro-Kettenzüge GM2, GM4 und GM6
Option:	Katzfahren elektrisch
Einstufung:	nach DIN 15018, H2 B2
Gesamtbreite:	
kg	250 500 800 1000 1250 1600 2000
mm max	7900 7000 6500 6300 5650 5000 4000

Anfrage

Firma:	_____	PLZ/Ort:	_____
Name:	_____	Telefon:	_____
Postf./Str.:	_____	E-Mail:	_____

Angaben zum gewünschten Leichtportalkran:


Tragfähigkeit:	_____	kg
Gesamthöhe (HT):	_____	mm
Gesamtbreite (L):	_____	mm
Höchste Hakenstellung (HC):	_____	mm

Katzfahren:

- von Hand
- elektrisch 5 m/min

Dienstleistungen:

- Fracht durch ABUS
- Montage durch ABUS
- Abnahme durch ABUS

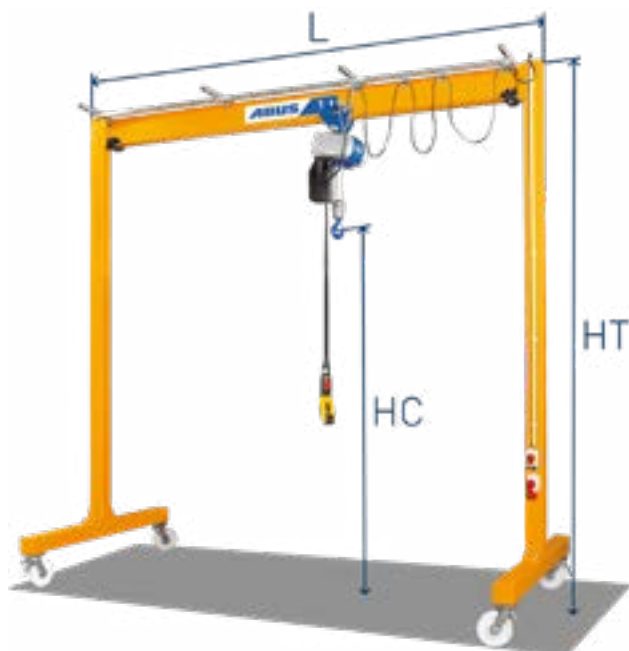

1.24